

# LISTWA PCV TYPU „J”

KAPTER

**Zastosowanie:** Listwy PCV typu „J” to niezbędne profile przy wykończeniach z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych. Służą one do tzw. „zamykania” krawędzi płyty gipsowo-kartonowej wszędzie tam gdzie nie może pozostać widoczna odcięta nożem krawędź płyty G-K. Szczególne zastosowanie listwy typu „J” znajdują w miejscu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną. Listwa „J” maskuje nierówną krawędź płyty G-K. W ofercie posiadamy różne szerokości profili „J” adekwatne do obecnych na rynku grubości płyt G-K.

## Walory użytkowe:


- zbroi, estetycznie wykańcza odsłonięte krawędzie płyt G-K
- łatwy w docinaniu na wymiar: nożyczkami
- odporny na wgniecenia
- niezastąpiony przy wykonywaniu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną

**Montaż:** Listwy typu „J” należy montować w czasie konstrukcyjnego montażu płyt G-K jest to spowodowane tym, iż listwę „J” zakładamy na płytę G-K zanim trwale zamontujemy płytę na konstrukcyjnych stalowych profilach. Montaż odbywa się poprzez odcięcie (ostrym nożem, piłą) odpowiedniego odcinka listwy „J” i wsunięcie do wnętrza listwy płyty gipsowo-kartonowej.

Listwę „J” można pozostawić bez malowania lub pomalować np. typową akrylową farbą do zastosowań wewnętrznych.

## LISTWY PCV TYPU "J" WYKOŃCZENIOWE

nazwa	długość (mm)	grubość płyty G-K (mm)	sztuk / opakowanie zbiorcze
L250 12,5mm	2000	12,5	30
L300 12,5mm	3000	12,5	30
L300 15mm	3000	15	30
L300 9mm	3000	9	30
L300 6mm	3000	6	30

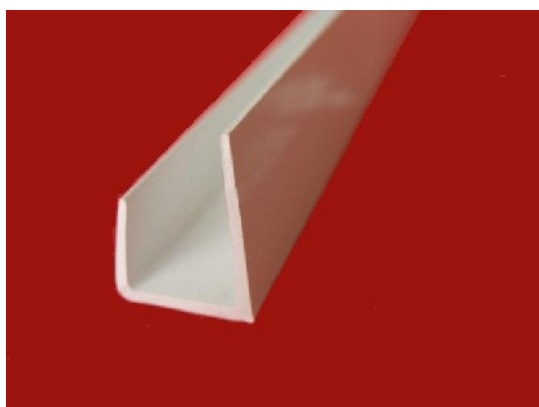

# LISTWA PCV TYPU „J” D Z TAŚMĄ DYLATACYJNĄ

**Zastosowanie:** Listwa PCV typu „J” D z taśmą dylatacyjną to profile przydatny w wykończeniach z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych. Służy (tak samo jak listwa „J” bez taśmy dylatacyjnej) do tzw. „zamykania” krawędzi płyty gipsowo-kartonowej wszędzie tam gdzie nie może pozostać widoczna odcięta nożem krawędź płyty G-K. Szczególne zastosowanie listwa typu „J” znajdują w miejscu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną. Listwa „J” z jednej strony maskuje nierówną krawędź płyty G-K z drugiej pełni rolę dylatacji – dzięki zastosowanej piankowej taśmie dylatacyjnej. W ofercie posiadamy różne szerokości profili „J” adekwatne do obecnych na rynku grubości płyt G-K.

## Walory użytkowe:

- zbroi, estetycznie wykańcza odsłonięte krawędzie płyt gipsowo – kartonowych
- dylatuje połączenie płyty gipsowo-kartonowej z ościeżnicą okienną
- łatwy w docinaniu na wymiar: nożyczkami
- odporny na wgniecenia
- niezastąpiony przy wykonywaniu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną

**Montaż:** Listwy typu „J” należy montować w czasie konstrukcyjnego montażu płyt G-K jest to spowodowane tym, iż listwę „J” zakładamy na płytę G-K zanim trwale zamontujemy płytę na konstrukcyjnych stalowych profilach. Montaż odbywa się poprzez odcięcie (ostrym nożem, piłą) odpowiedniego odcinka listwy „J” i wsunięcie do wnętrza listwy płyty gipsowo-kartonowej. Następnie należy dosunąć do ościeżnicy okiennej płytę G-K, dokręcić płytę do profili i usunąć żółtą taśmę ochronną z pianki dylatacyjnej – zostawiając uprzednio usunięty kilkucentymetrowy odcinek żółtej osłonki na zewnątrz !!!

Listwę „J” można pozostawić bez malowania lub pomalować np. typową akrylową farbą do zastosowań wewnętrznych.

## LISTWY PCV TYPU "J" Z TAŚMĄ DYLATACYJNĄ

nazwa	długość (mm)	sztuk / opakowanie zbiorcze
„J” D L250	2500	25
„J” D L300	3000	25

